

■ BM-21S | BUIS EN PLAAT AFSCHUINMACHINE VOOR ROESTVASTSTAAL




De BM-21S Afschuinmachine is ontworpen voor het afschuinen van plaat en buis materiaal van roestvaststaal. De machine maakt het mogelijk om zowel plaatranden als buisranden af te schuinen met diameters van 150 mm (6") tot 300 mm (12") in een bereik van 0-60° met een maximale afschuiningsbreedte van 21 mm (13/16").

Uitgerust met een optionele geleider, maakt de BM-21S het mogelijk om te werken aan buizen met diameters van meer dan 300 mm (12").



■ De belangrijkste kenmerken zijn:

- het lage toerental maakt het mogelijk roestvast staal te bewerken
- geleide plaat met geleide rollen van roestvast staal
- tot 21 mm afschuinen bij 45 graden
- afschuiningshoeken traploos aangepast tussen 0 en 60 graden
- nieuwe enkele freeskop uitgerust met 10 vierkante wisselplaten, die het bewerkingsproces veel efficiënter maken
- snel en gemakkelijk wisselen van beitelplaten
- eenvoudige instellen van afschuinhoek en afschuinbreedte
- trilling isolatie beschermt zowel de operator als de elektronica tegen trillingen
- één universele geleide plaat voor het afschuinen van zowel platen als buizen




Max. afschuin breedte
21 mm



Afschuinhoek
0-60°



Afschuinen bovenzijde




Vlakke kant frezen




Buis afschuinen
buitendiameter 150-300mm
buitendiameter 260-600mm
(optioneel)

BM-21S TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	230VAC/50Hz of 115VAC/60 Hz
Inductiemotor	met verhoogde startstroom
Vermogen	1600 W (for 50 Hz); 1800 W (for 60 Hz)
Spindel snelheid	1360-1630 rpm (at 230 V) 1300-1560 rpm (at 115 V)
Gereedschap opname	geïntegreerde freeskop met 10 TCT wisselplaten
Afschuinhoek	0-60 ° met traploze hoekinstelling
Max. afschuinbreedte	21 mm (13/16")
Gewicht	23 kg (51 lbs)
Product Code 220-240 V, 50-60 Hz	UKS-0505-10-20-00-0
Product Code 110-120 V, 50-60 Hz	UKS-0505-10-10-00-0

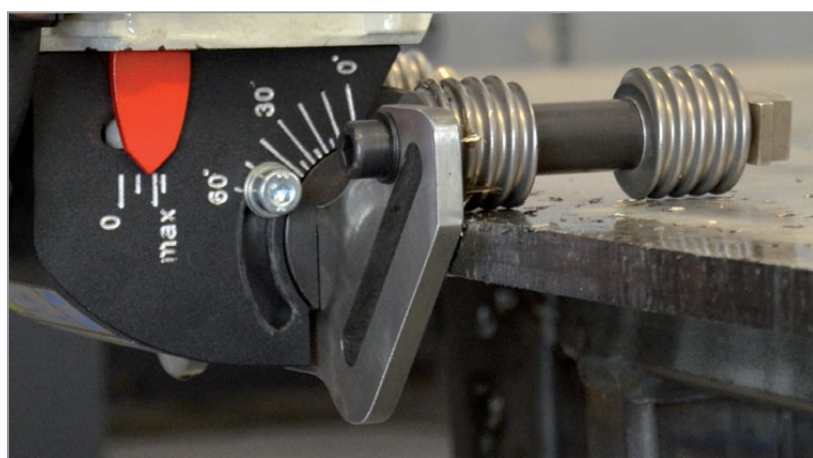

Traploze hoekinstelling van 0m tot 60 graden

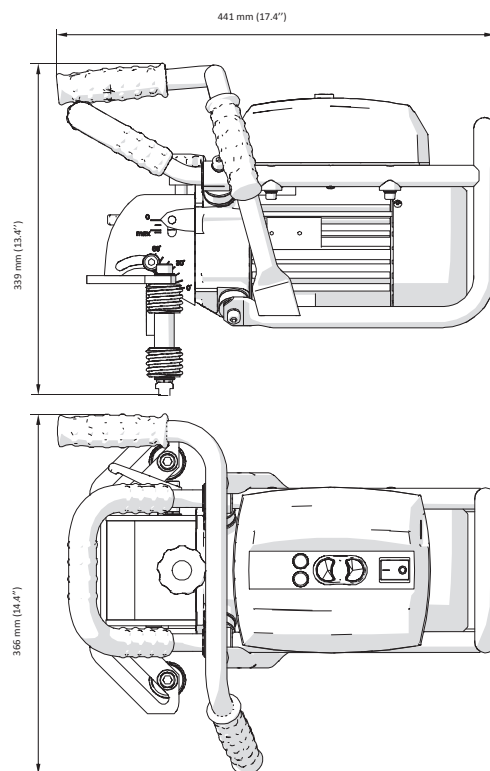

Standaard universele geleide plaat voor het afschuinen van zowel platen als buizen Ø 150-300 mm (6-12")



Vlakke kant frezen



Plaat afschuinen



Buis afschuinen



Mono blok freeskop, met 10 wisselplaten bevestigd met schroeven.
Product code:
GLW-0461-03-00-00-0



Optioneel geleider voor buizen Ø 260-600 mm (10-24")
Product code: PRW-0505-03-00-00-0



Beitel plaat 1 stuks
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000282



Beitel plaat HD 1 stuks
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000591

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. 20.11



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer



WWW.HATEK.NL
+31 (0)174 225 225